


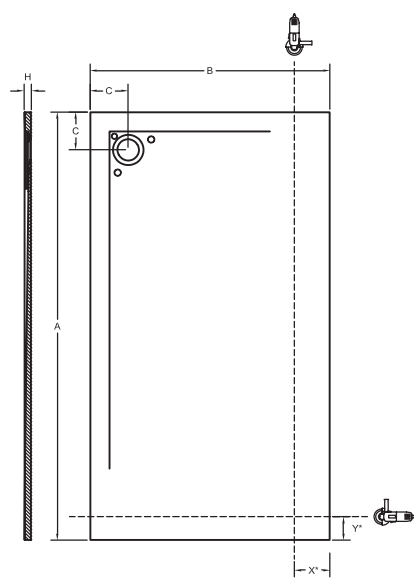

47 kg/m²

Quarex

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GUARANTEE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.



		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
B (mm)	800	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1000	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200
		Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200

PIZARRA

A 900 - 1800 | B 800-1000



Classe C / PN24 / Classe 3

COULEURS STANDARDS



BONDES



CACHE-BONDE

CACHE -BONDE EN RÉSINE, TEXTURE PIZARRA COLORÉE

