


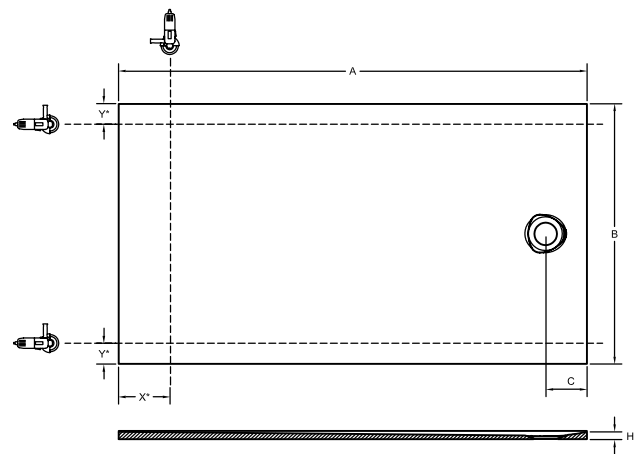

47 kg/m²

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS GUARANTEE

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



STREET
A 900-1800 | B 700-1000



Clase C / PN24 / Clase 3

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	700	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	900	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1000	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



Caudal 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Altura 80 mm

VÁLVULA EXTRA-PLANA



Caudal 35 l/mn
Altura 60 mm

TAPA

TAPA DE RESINA
TEXTURA LISO DE COLOR

