


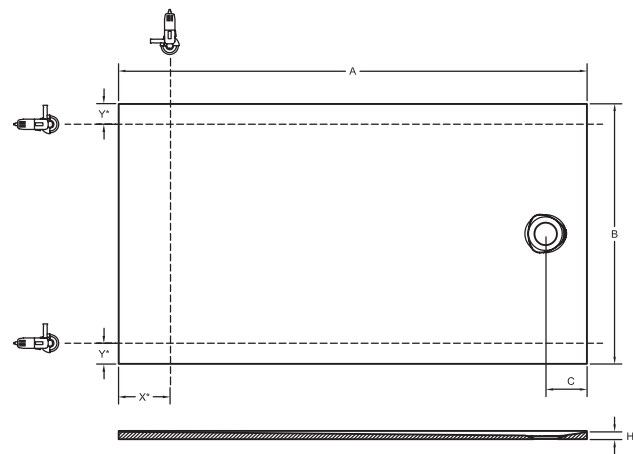

47 kg/m²

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GARANTIE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastree, surélévée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.



STREET
A 900-1800 | B 700-1000



Classe C / PN 24 / Classe 3

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	700	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	900	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1000	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS



BONDES

BONDE ORIENTABLE



Débit 24 l/mn H, 37 l/mn V.
Hauteur 80 mm

BONDE EXTRA-PLATE



Débit 35 l/mn
Hauteur 60 mm

CACHE-BONDE

CACHE -BONDE EN RÉSINE, TEXTURE LISO COLOREE

