


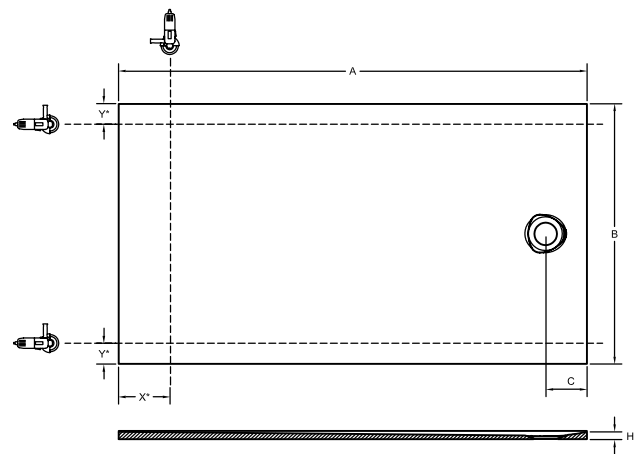

47 kg/m²

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 YEARS GUARANTEE

Rivestimento antiscivolo, DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.



STREET
A 900-1800 | B 700-1000



Classe C / PN 24 / Classe 3

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	700	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	900	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1000	C	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		H	30	30	30	30	30	30	30	30	32	32
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
		Y*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



Flusso 24 l/mn H, 37 l/mn V.
Altezza 80 mm

PILETTA EXTRA FLAT



Flusso 35 l/mn
Altezza 60 mm

COPRIPILETTA

COPRIPILETTA IN RESINA, FINITURA LISO COLORATA

