


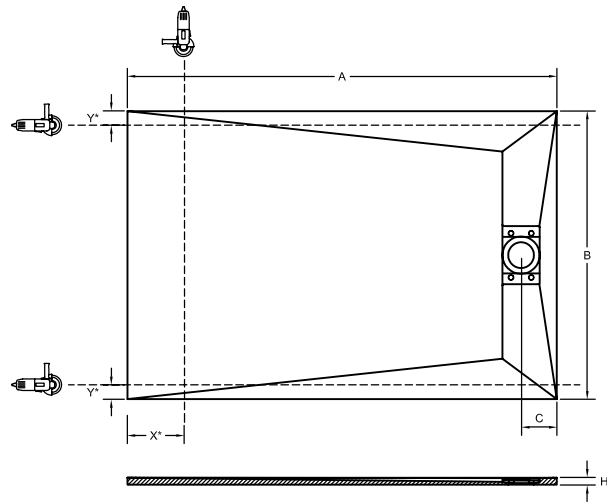

47 kg/m²

Resina + Cargas minerales
+ Revestimiento

5
YEARS
GUARANTEE

Revestimiento
Antideslizante.
DIN 51097.

Revestimiento
con excelente resistencia
a la hidrólisis.

Revestimiento altamente
resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA
SUPERIOR (0,01 mm según
UNE EN 14688; máximo permitido
0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano
R<2 ISO 22196.

Cortes especiales
disponibles.
Se puede cortar
en obra.

Instalación encastrada,
sobre-elevada o sobre pies Quare.
Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



PIZARRA

A 900 - 2100 | B 700-1200



Clase C / PN24 / Clase 3

		A (mm)												
B (mm)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
		C	H	X*	Y*	C	H	X*	Y*	C	H	X*	Y*	C
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1100	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1200	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



LISO

A 900-1800 | B 700-1000



Clase B / PN 18 / Clase 2

		A (mm)									
B (mm)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
		C	H	X*	Y*	C	H	X*	Y*	C	H
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



Caudal 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Altura 80 mm


VÁLVULA EXTRA PLANA



Caudal 35 l/mn
Altura 60 mm

TAPAS

TAPA DE RESINA
TEXTURA LISO DE COLOR



TAPA DE RESINA
TEXTURA PIZARRA DE COLOR

