


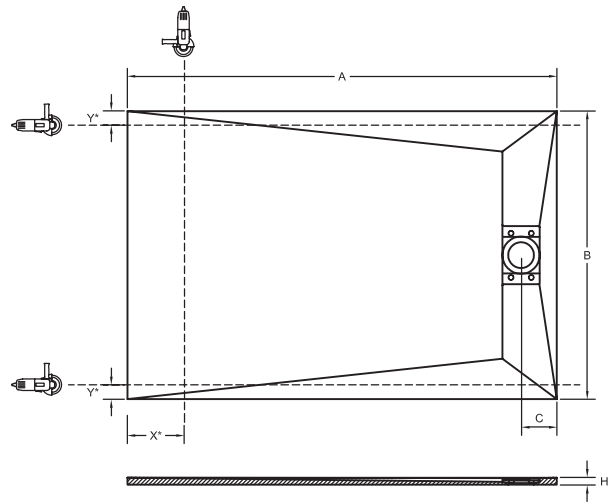

47 kg/m²

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 ANS GARANTIE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.



PIZARRA

A 900 - 2100 | B 700-1200



Classe C / PN24 / Classe 3

		A (mm)													
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	
B (mm)	700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		X*	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
		Y*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	900	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	1000	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	1100	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
		X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
		Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	1200	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
H		25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35	
X*		0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



LISO

A 900-1800 | B 700-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2

		A (mm)									
B (mm)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
		C	H	X*	Y*	C	H	X*	Y*	C	H
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

COULEURS STANDARDS

PURE WHITE

CREMA

GREY

GREGE

SILK GREY

FANGO

MACCHIATO

TERRA

GRAFITE

ANTRACITE

BLACK

NATURAL WHITE
Uniquement disponible en Pizarra

COULEURS SPÉCIALES

GOLD

FOSSIL

TERRACOTTA

RAL



NCS



BONDES

BONDE ORIENTABLE

Débit 24 l/mn H. 37 l/mn V.

Hauteur 80 mm

BONDE EXTRA-PLATE

Débit 35 l/mn

Hauteur 60 mm

CACHE-BONDE

CACHE -BONDE EN RÉSINE, TEXTURE LISO COLOREE



CACHE -BONDE EN RÉSINE, TEXTURE PIZARRA COLOREE

