


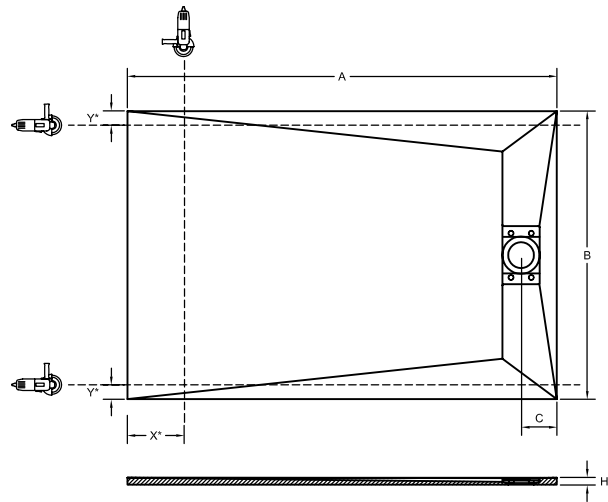

47 kg/m²

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 YEARS GUARANTEE

Rivestimento antiscivolo. DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.



PIZARRA

A 900 - 2100 | B 700-1200



Classe C / PN24 / Classe 3

		A (mm)												
B (mm)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1100	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1200	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



LISO

A 900-1800 | B 700-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2

		A (mm)									
B (mm)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
		C	H	X*	Y*	C	H	X*	Y*	C	H
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

COLORI STANDARD



Disponibile solo a Pizarra

COLORI SPECIALI



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



Flusso 24 l/mn H. 37 l/mn V.
Altezza 80 mm

PILETTA EXTRA FLAT



Flusso 35 l/mn
Altezza 60 mm

COPRPILETTA

COPRPILETTA IN RESINA, FINITURA LISO COLORATA



COPRPILETTA IN RESINA, FINITURA PIZARRA COLORATA

