






Resina + Cargas minerales
+ Revestimiento

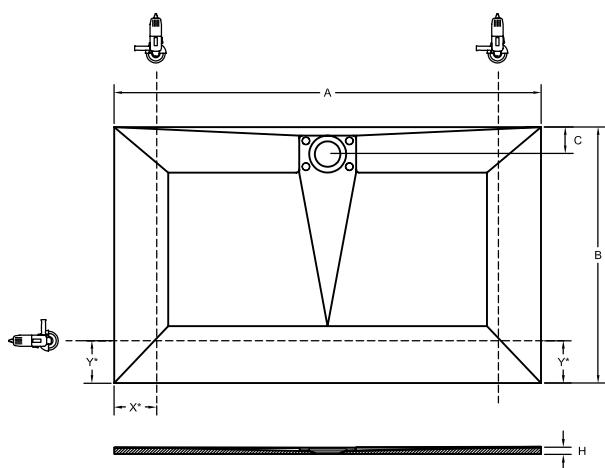

5 YEARS
GUARANTEE



Revestimiento
Antideslizante.
DIN 51097.



Revestimiento
con excelente resistencia
a la hidrólisis.



Revestimiento altamente
resistente a los rayos UV.



Revestimiento de DUREZA
SUPERIOR (0,01 mm según
UNE EN 14688; máximo permitido
0,1 mm).



Tratamiento antibacteriano
R<2 ISO 22196.



Cortes especiales
disponibles.
Se puede cortar
en obra.



Instalación encastrada,
sobre-elevada o sobre pies Quare.
Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

45 kg/m²

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



		A (mm)									
B (mm)		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
		C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
700	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
900	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

PIZARRA

A 900- 1800 | B 700-900



Clase C / PN24 / Clase 3

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



Caudal 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Altura 80 mm

VÁLVULA EXTRA PLANA



Caudal 35 l/mn
Altura 60 mm

TAPA

TAPA DE RESINA
TEXTURA PIZARRA DE COLOR

