


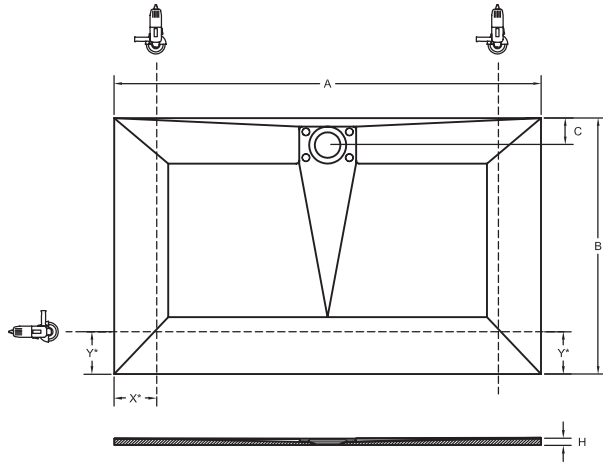

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GARANTÉE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.


Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

45 kg/m²

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.

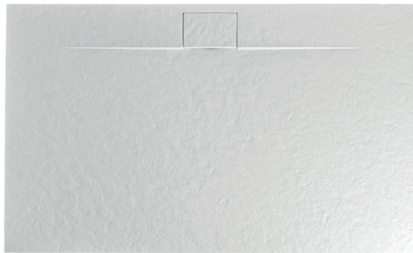

PIZARRA

A 900- 1800 | B 700-900



Classe C / PN24 / Classe 3

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	900	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
		Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS



BONDES

BONDE ORIENTABLE



Débit 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Hauteur 80 mm

BONDE EXTRA-PLATE



Débit 35 l/mn
Hauteur 60 mm

CACHE-BONDE

CACHE -BONDE EN RÉSINE,
TEXTURE PIZARRA COLORÉE

