


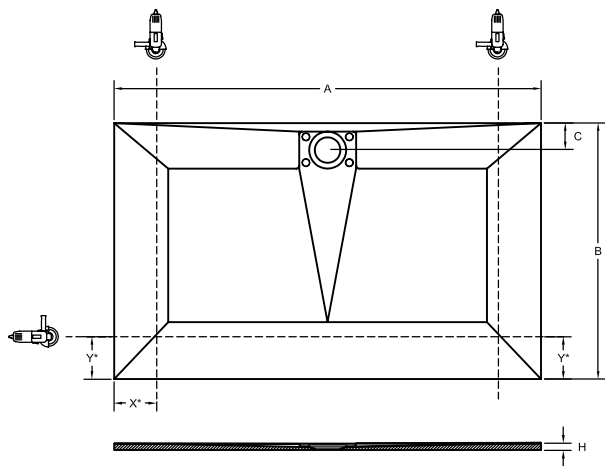

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 YEARS GUARANTEE

Rivestimento antiscivolo, DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

45 kg/m²

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.



PIZARRA

A 900-1800 | B 700-900



Classe C / PN24 / Classe 3

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	900	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
		H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
		Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



Flusso 24 l/mn H, 37 l/mn V.
Altezza 80 mm

PILETTA EXTRA FLAT



Flusso 35 l/mn
Altezza 60 mm

COPRPILETTA

COPRPILETTA IN RESINA, FINITURA PIZARRA COLORATA

