


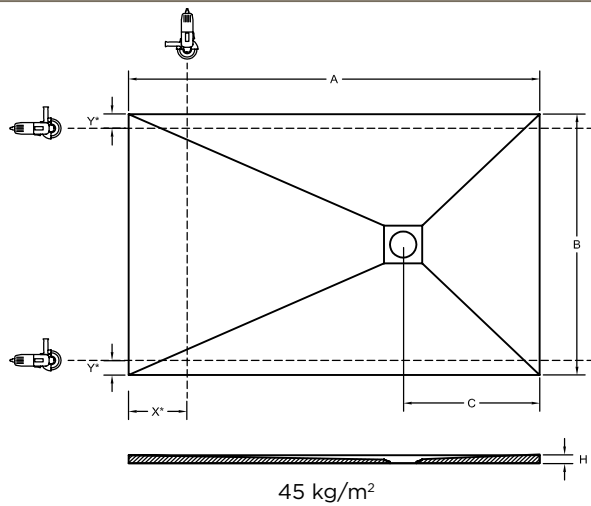

Resina + Cargas minerales
+ Revestimiento

5
YEARS
GUARANTEE

Revestimiento
Antideslizante.
DIN 51097.

Revestimiento
con excelente resistencia
a la hidrólisis.

Revestimiento altamente
resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA
SUPERIOR (0,01 mm según
UNE EN 14688; máximo permitido
0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano
R<2 ISO 22196.

Cortes especiales
disponibles.
Se puede cortar
en obra.

Instalación encastrada,
sobre-elevada o sobre pies Quare.
Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
	Y*	100	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1100	C				460	460	460	460	460	460	650	650	650			
	H				25	25	25	30	30	30	30	30	30			
	X*				100	200	300	100	200	300	100	200	300			
	Y*				100	100	100	100	100	100	100	100	100			



PIZARRA
A 700-2100 | B 700-1100



Clase C / PN24 / Clase 3



LISO
A 700-2100 | B 700-1000



Clase B / PN 18 / Clase 2



COCODRILO
A 700-2100 | B 700-900



Clase B / PN 18 / Clase 2

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



PRINT



VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



VÁLVULA EXTRA PLANA



REJILLAS

Rejilla de acero inoxidable



Rejilla de acero inoxidable de color



Rejilla de color, textura pizarra



PVD

