



PIZARRA
A 700-2100 | B 700-1100

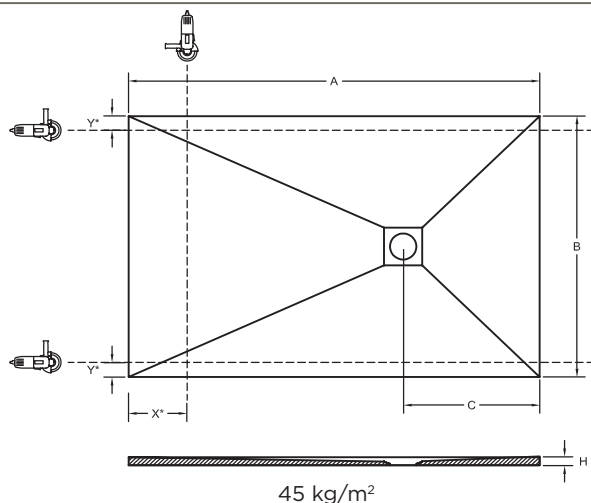


Classe C / PN 24 / Classe 3



LISO
A 700-2100 | B 700-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2



COCODRILO
A 700-2100 | B 700-900



Classe B / PN 18 / Classe 2

COULEURS STANDARDS



Uniquement disponible en Pizarra

COULEURS SPÉCIALES



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

PRINT



Uniquement disponible en Pizarra et Liso



Résine + Charges minérales
+ Revêtement



5
YEARS
GARANTÉE



Revêtement antidérapant.
DIN 51097.



Revêtement présentant une
excellente résistance à
l'hydrolyse.



Très résistant aux UV.



Revêtement de
DURETÉ SUPÉRIEURE
(<0,01 mm selon UNE EN 14688;
maximum autorisé 0,1 mm).



Traitement antibactérien
R<2 ISO 22196.



Découpe possible
sur chantier.
Découpes spéciales
disponibles



Installation encadrée, surélevée
ou sur plots Quare. Consulter le
manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres coupes, nous consulter.

		A (mm)														
B (mm)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
900	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
	Y*	100	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	C				460	460	460	460	460	460	650	650	650			
	H				25	25	25	30	30	30	30	30	30			
1100	X*				100	200	300	100	200	300	100	200	300			
	Y*				100	100	100	100	100	100	100	100	100			

		A (mm)														
B (mm)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
700	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

		A (mm)															
B (mm)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	
	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650	
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650	
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650	
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650	
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300	
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

BONDES

BONDE ORIENTABLE



Débit 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Hauteur 80 mm

BONDE EXTRA-PLATE



Débit 35 l/mn
Hauteur 60 mm

GRILLES

Grille en acier inoxydable



Grille en acier inoxydable colorée



Grille de couleur, Texture Pizarra



PVD



BLACK GLOSSY



TITANIUM GLOSSY



GOLD GLOSSY



COPPER GLOSSY