


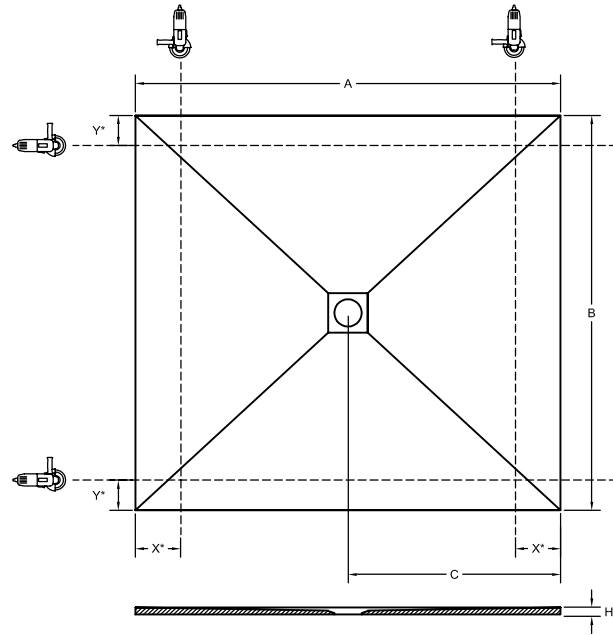

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS GUARANTEE

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.



		A (mm)							
B (mm)		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
		C	H	X*	Y*	C	H	X*	Y*
1100	C	550	25	50	50	600	25	100	100
	H	25	25	100	50	25	28	150	50
	X*	50	100	100	50	50	100	150	100
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50
1200	C	550	25	50	100	600	25	100	100
	H	25	25	100	100	25	28	150	100
	X*	50	100	100	100	50	100	150	100
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100
1300	C	550	25	0	150	600	25	50	150
	H	25	25	50	150	25	28	100	150
	X*	0	50	100	150	50	100	150	150
	Y*	150	150	150	150	150	150	150	150

PIZARRA

A 1001-1800 | B 1100-1300



Clase C / PN24 / Clase 3

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



PRINT



VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



VÁLVULA EXTRA PLANA



REJILLAS

Rejilla de acero inoxidable



Rejilla de acero inoxidable de color



Rejilla de color, textura pizarra



PVD

