


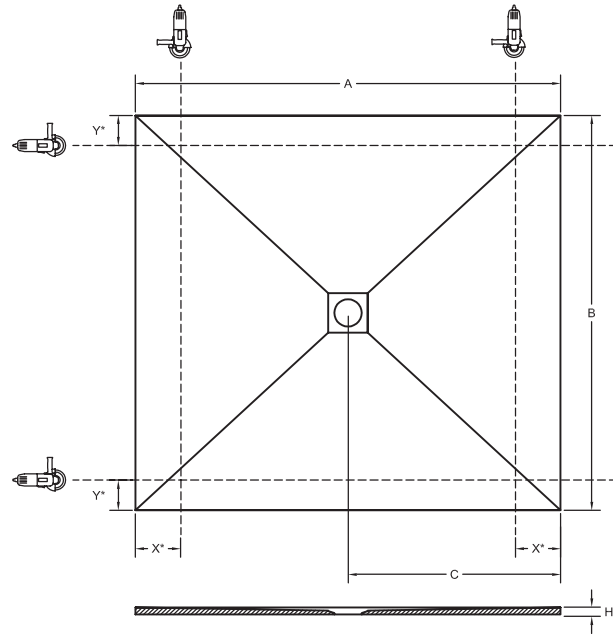

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GARANTÉE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688; maximum autorisé 0,1 mm).


Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encadrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres coupes, nous consulter.

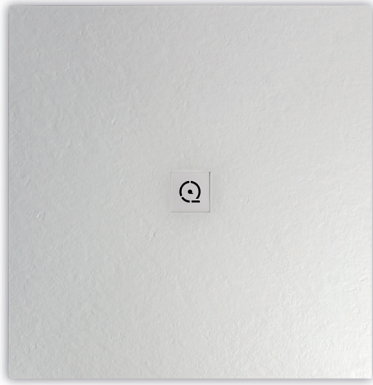

		A (mm)								
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	1100	C	550	600	650	700	750	800	850	900
		H	25	25	25	25	28	28	28	28
		X*	50	100	100	150	50	100	150	200
		Y*	50	50	50	50	50	50	50	50
	1200	C	550	600	650	700	750	800	850	900
		H	25	25	25	25	28	28	28	28
		X*	50	100	100	150	50	100	150	200
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100
	1300	C	550	600	650	700	750	800	850	900
		H	25	25	25	25	28	28	28	28
		X*	0	50	100	150	50	100	150	200
		Y*	150	150	150	150	150	150	150	150

PIZARRA

A 1001-1800 | B 1100-1300



Classe C / PN 24 / Classe 3

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

PRINT



BONDES

BONDE ORIENTABLE



Débit 24 l/mn H. 37 l/mn V.
Hauteur 80 mm

BONDE EXTRA-PLATE



Débit 35 l/mn
Hauteur 60 mm

GRILLES

Grille en acier inoxydable



Grille en acier inoxydable colorée



Grille de couleur, Texture Pizarra



PVD

