


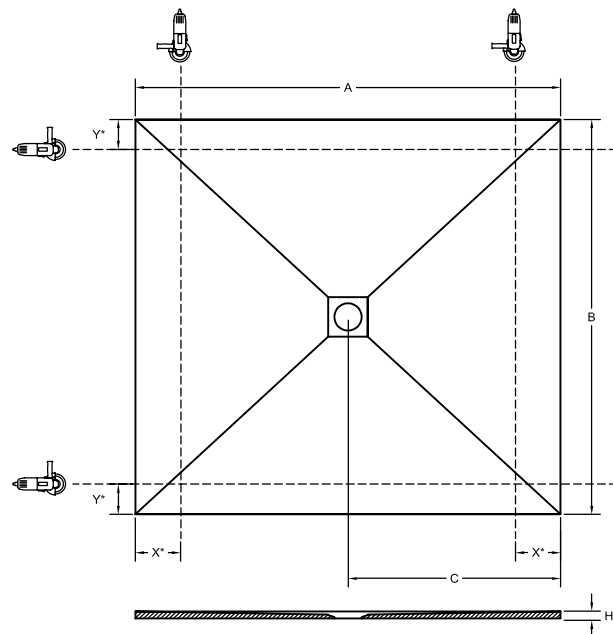

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 YEARS GUARANTEE

Rivestimento antiscivolo. DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.



		A (mm)								
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	1100	C	550	600	650	700	750	800	850	900
		H	25	25	25	25	28	28	28	28
		X*	50	100	100	150	50	100	150	200
		Y*	50	50	50	50	50	50	50	50
	1200	C	550	600	650	700	750	800	850	900
		H	25	25	25	25	28	28	28	28
		X*	50	100	100	150	50	100	150	200
		Y*	100	100	100	100	100	100	100	100
	1300	C	550	600	650	700	750	800	850	900
		H	25	25	25	25	28	28	28	28
		X*	0	50	100	150	50	100	150	200
		Y*	150	150	150	150	150	150	150	150

PIZARRA

A 1001-1800 | B 1100-1300



Classe C / PN 24 / Classe 3

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

PRINT



PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



Flusso 24 l/mn H. 37 l/mn V.
Altezza 80 mm

PILETTA EXTRA FLAT



Flusso 35 l/mn
Altezza 60 mm

GRIGLIE

Griglia in acciaio inox



Griglia in acciaio inox colorato



Griglia finitura pizarra colorata



PVD



BLACK GLOSSY TITANIUM GLOSSY GOLD GLOSSY COPPER GLOSSY