


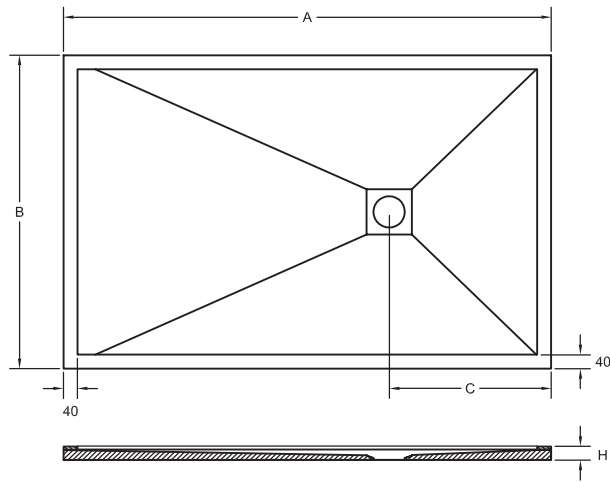

47 kg/m²

Quarex

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GUARANTEE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETÉ SUPÉRIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpe possible sur chantier. Découpes spéciales disponibles

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.



PIZARRA

A 700 - 2100 | B 700-1100



Classe C / PN 24 / Classe 3

		A (mm)														
B (mm)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
900	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1100	C				460	460	460	460	460	460	650	650	650			
	H				35	35	35	40	40	40	40	40	40			



LISO

A 700 - 2100 | B 700-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2

		A (mm)														
B (mm)		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	35	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS


BONDES

BONDE ORIENTABLE



Débit 24 l/mn H. 37 l/mn V.
Hauteur 80 mm

BONDE EXTRA-PLATE



Débit 35 l/mn
Hauteur 60 mm

GRILLES

Grille en acier inoxydable



Grille en acier inoxydable colorée



Grille de couleur, Texture Pizarra



PVD



BLACK GLOSSY TITANIUM GLOSSY GOLD GLOSSY COPPER GLOSSY