




Resina + Cariche minerali
+ Rivestimento



Rivestimento antiscivolo,
DIN 51097.

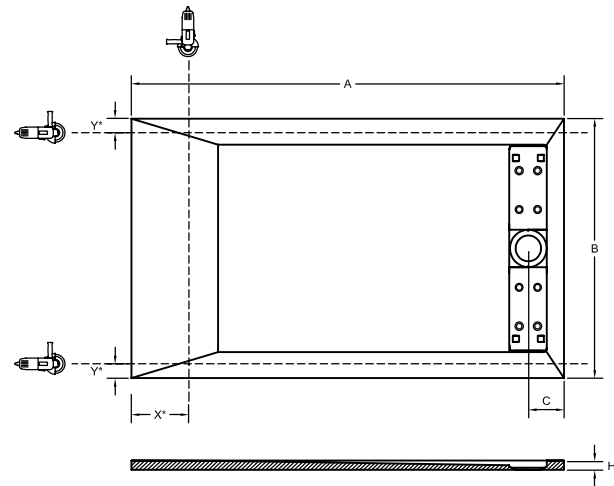

Rivestimento con eccellente
resistenza all'idrolisi.



Rivestimento ad alta
resistenza ai raggi UV.



Rivestimento di DUREZZA
SUPERIORE (<0,01 mm secondo
la norma UNE EN 14688; massimo
consentito di 0,1 mm).



Trattamento antibatterico
R<2 ISO 22196.



Disponibili tagli
speciali.
Può essere tagliato
in loco.



Installazione ad incasso,
sopraelevata o su piedistallo
Quare. Consultare il manuale di
installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

53 kg/m²



(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	760	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		Y*	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
		X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
		Y*	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

PIZARRA

A 900-1800 | B 760-900



Classe C / PN 24 / Classe 3

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



Flusso 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Altezza 80 mm

PILETTA EXTRA FLAT



Flusso 35 l/mn
Altezza 60 mm

GRIGLIA / COPRPILETTA

GRIGLIA IN ACCIAIO INOX



COPRPILETTA IN RESINA, FINITURA PIZARRA COLORATA

