




LISO
560x370 h130



Résine + Charges minérales
+ Revêtement



Revêtement présentant une
excellente résistance à
l'hydrolyse.



Très résistant aux UV.



Revêtement de
DURETE SUPERIEURE
(<0,01 mm selon UNE EN 14688);
maximum autorisé 0,1 mm).





Traitement antibactérien
R<2 ISO 22196.



Installation:
Consulter le manuel
d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

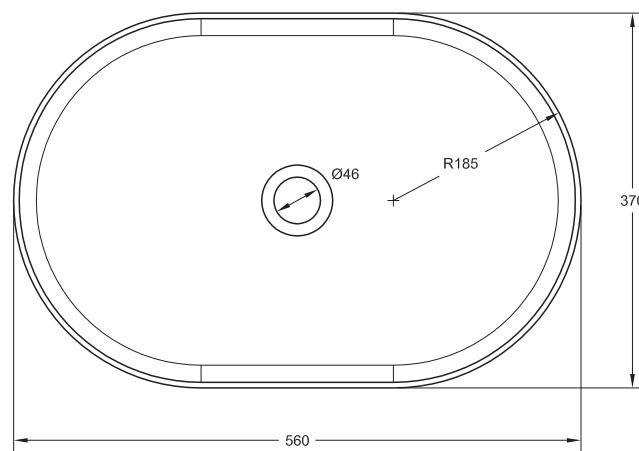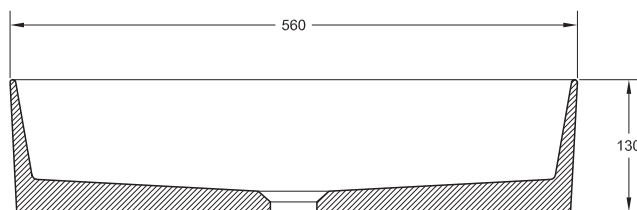

TEXTURE	Kg	mm
LISO	13	560x370 h130

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS



ACCESSOIRES

Bondes

BONDE CLIC-CLAC
UNIVERSELLE CHROMÉE



Avec cache-bonde en
laiton et option
de trop-plein

BONDE CLIC-CLAC
UNIVERSELLE COLORÉE



Avec cache-bonde en laiton coloré

BONDE CLIC-CLAC/FIXE
CHROMÉE INCLUSE

Siphons pour plans vasques et vasques à poser

SIPHON LAITON CHROMÉ

Longueur 300 mm
Hauteur 5-120 mm



SIPHON LAITON NOIR

Longueur 300 mm
Hauteur 5-120 mm

