




LISO
560x370 h130



Resina + Cariche minerali
+ Rivestimento



Rivestimento con eccellente
resistenza all'idrolisi.



Rivestimento ad alta
resistenza ai raggi UV.



Rivestimento di DUREZZA
SUPERIORE (<0,01 mm secondo
la norma UNE EN 14688; massimo
consentito di 0,1 mm).





Trattamento antibatterico
R<2 ISO 22196.




Installazione:
Consultare il manuale di
installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

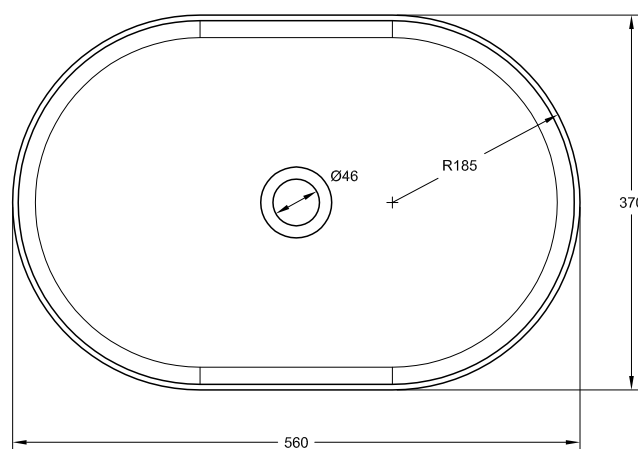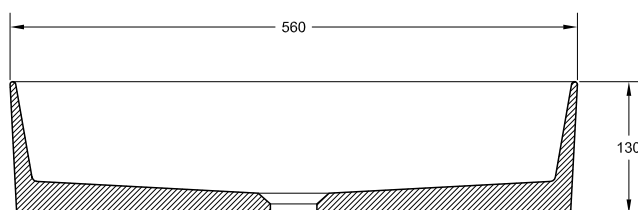

FINITURA	Kg	mm
LISO	13	560x370 h130

COLORI STANDARD

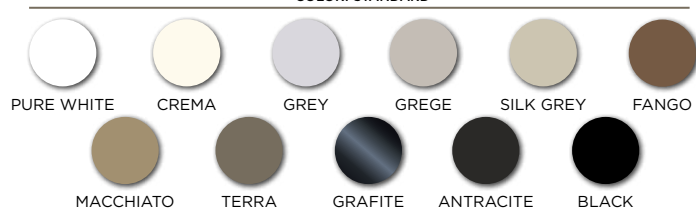

COLORI SPECIALI



RAL



213 RAL

NCS




1950 NCS

ACCESSORI


PILETTE

PILETTA CLIC-CLACK UNIVERSALE CROMATA



Con copripiletta
cromato e opzione
troppopieno

PILETTA CLIC-CLACK UNIVERSALE A COLORI



Con copripiletta in ottone
colorato

PILETTA CLIC-CLACK/FISSA CROMATA INCLUDE

Sifoni per piani con vasca integrata e lavabi

SIFONE IN OTTONE CROMATO

Lunghezza 300 mm
Altezza 5-120 mm



SIFONE IN OTTONE NERO

Lunghezza 300 mm
Altezza 5-120 mm

