



Solid Surface



Beschichtung mit
exzellentem
Hydrolysewiderstand.



Hohe UV- und
Wetterbeständigkeit



Revêtement de
DURETE SUPERIEURE.




Antibakterielle Behandlung
R<2 ISO 22196.



Installation:
Lesen Sie die
Installationsanleitung


Technische Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Maßtoleranzen +/-5mm.

LISO
1700x700






OBERFLÄCHEN	Kg	L	mm
LISO	87	240	1700x700

LINKS

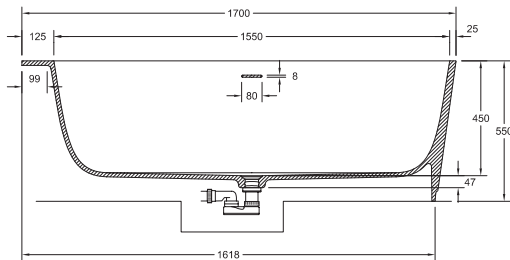

RECHTS

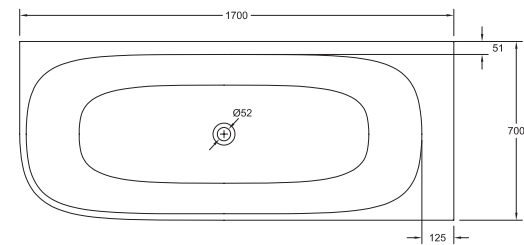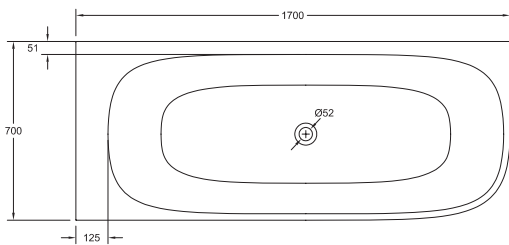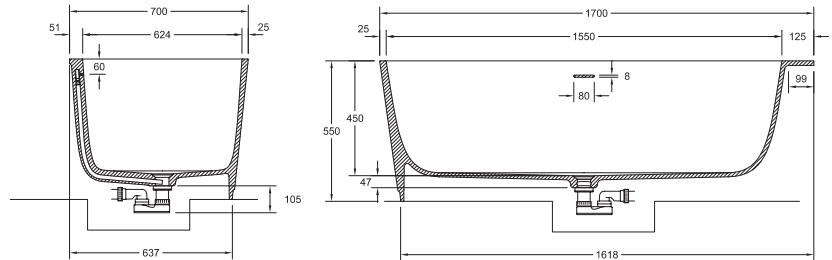


FARBOPTIONEN



SUPER WHITE



BICOLOR



MONOCOLOR

STANDARDFARBEN



213 RAL



1950 NCS

ZUBEHÖR

CLICK-CLICK ABLAUFDECKEL AUS DEM
GLEICHEN MATERIAL UND IN DER GLEICHEN
FARBE ENTHALTEN



INTEGRIERTER ÜBERLAUF