





Q-TEK
Solid Surface



5
YEARS
GARANTIE



Revêtement présentant une
excellente résistance à
l'hydrolyse.



Très résistant aux UV.



Revêtement de
DURETE SUPERIEURE.




Traitement antibactérien
R<2 ISO 22196.




Installation:
Consulter le manuel
d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.



LISO
1700x700





ANGLE GAUCHE

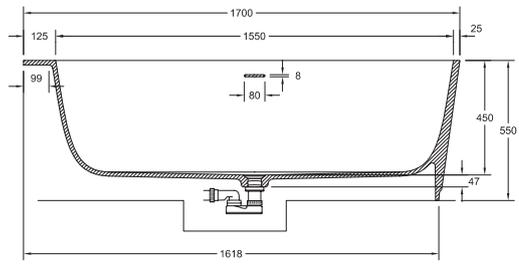

ANGLE DROIT

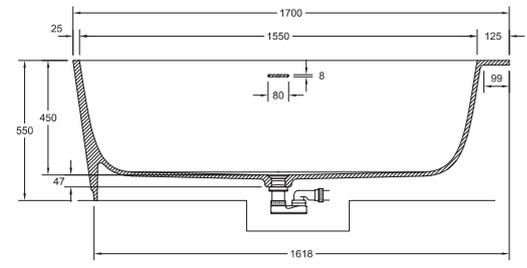

TEXTURE	Kg	L	mm
LISO	87	240	1700x700

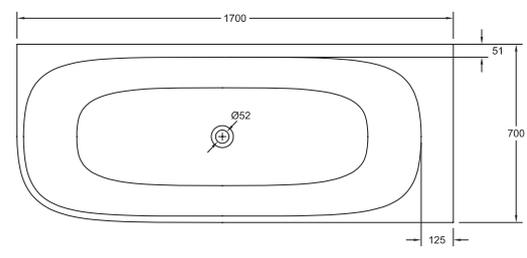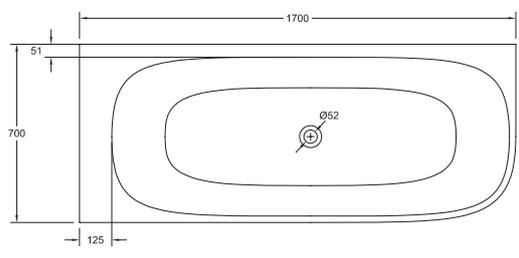

OPTIONS DE COULEUR



SUPER WHITE



BICOLORE



MONOCOLORE

COULEURS STANDARDS



ACCESSOIRES

BONDE CLIC-CLAC AVEC CLAPET INTÉGRÉ
EN TEXTURE ET COULEUR



TROP-PLEIN INTÉGRÉ INCLUS