










 <p>Resina + Cargas minerales + Revestimiento</p>	 <p>5 YEARS GUARANTEE</p>	 <p>Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.</p>	 <p>Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.</p>
 <p>Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).</p>	 <p>Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.</p>	 <p>Consultar manual de instalación.</p>	

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

PIZARRA | LISO

A 350 | B 500-1300

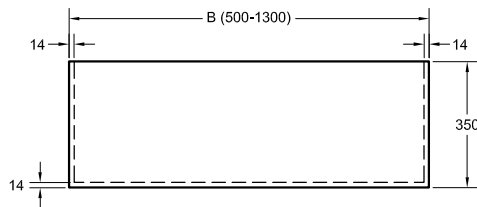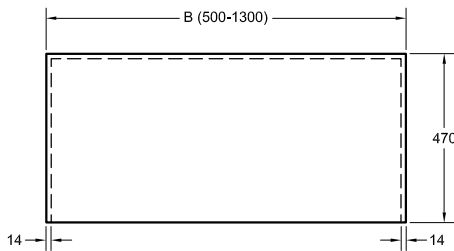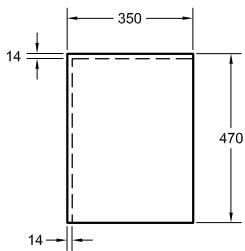

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS

