



<b>QUAREX</b> Résine + Charges minérales + Revêtement	<b>5 YEARS GUARANTEE</b>	Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.	Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.
Revestimiento de DUREZA SUPERIOR	Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.	Consultar manual de instalación.	

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

**PIZARRA | LISO | COCODRILO**

A 350 | B 500-1300




**COCODRILO**

A 350 | B 500-950




(mm)	PIZARRA   LISO	COCODRILO
A	350-1300	350-950
B	1000-1500	1000-1500
C	100-350	100-350
D (versión estándar)	330	330
D (versión PMR)	400	400

**TULIP**

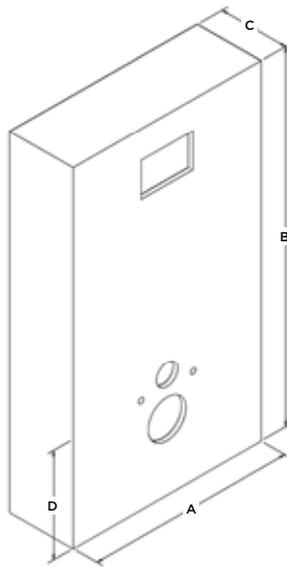

**DAISY**

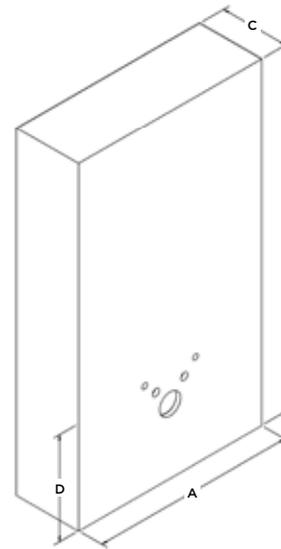

Disponible con o sin paneles laterales.

**COLORES ESTÁNDAR**



**COLORES ESPECIALES**



**RAL**



**NCS**

