

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS GUARANTEE

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.


Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

53 kg/m²

(*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.

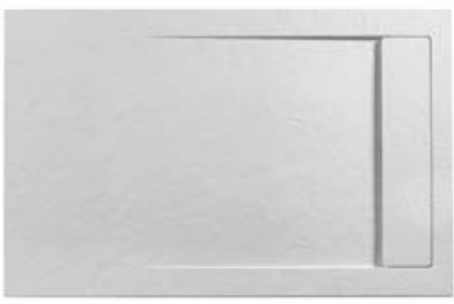

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
760	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
900	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

PIZARRA

A 900-1800 | B 760-900



Clase C / PN24 / Clase 3

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



VÁLVULAS

VÁLVULA ORIENTABLE



VÁLVULA EXTRA PLANA



REJILLA / TAPA

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE



TAPA DE RESINA, TEXTURA PIZARRA DE COLOR

