



47 kg/m<sup>2</sup>



**PIZARRA**  
A 900-1800 | B 800-1000  
Antideslizante Clase C

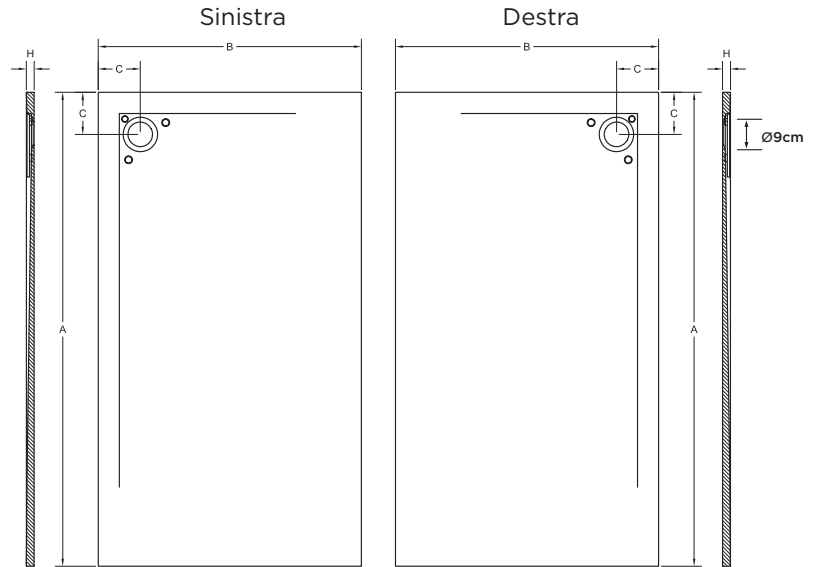

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
B (mm)	800	C 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Las características técnicas podrán ser modificadas sin preaviso. Tolerancias dimensionales +/-5mm.

### Colores estándar



### Tapa



### Borde Rim Opcional



### Colores especiales



### 213 Colores RAL



### Válvulas

#### VÁLVULA EXTRA PLANA DE SERIE



#### VÁLVULA ORIENTABLE OPCIONAL



Garantía 5 años.



Material Quarex.  
Resina + cargas minerales.



Corte a medida.  
Se puede cortar en obra.



Instalación: encastado (adaptado para PRM) o sobreelevada.  
Consultar manual de instalación.



Producto en Solid White.  
Blanco Natural.



Revestimiento Alta resistencia a los UV.



Revestimiento DUREZA SUPERIOR (<0,01 mm, según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm)



Revestimiento de excelente resistencia a la hidrólisis.



Embalaje de cartón reforzado con estructura de madera y esquinas protectoras.



Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.