





LISA | PIZARRA
A 600-2000 | B 400-600

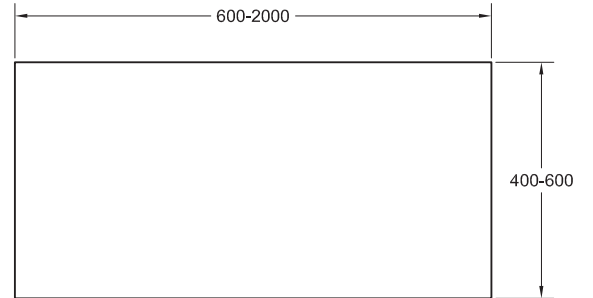

Las características técnicas podrán ser modificadas sin preaviso. Tolerancias dimensionales +/-5mm.

Colores estándar

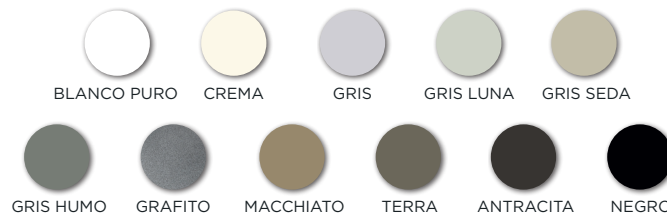

Colores especiales



213 Colores RAL



ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA PARED INCLUIDOS



Garantía 5 años.



Material Quarex.
Resina + cargas minerales.



Corte a medida.



Instalación:
Consultar manual de instalación.



Revestimiento Alta resistencia a los UV.



Revestimiento DUREZA SUPERIOR (<0,01 mm, según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm)



Revestimiento de excelente resistencia a la hidrólisis.



Embalaje de cartón reforzado con estructura de madera y esquinas protectoras.



Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.