





53 kg/m²

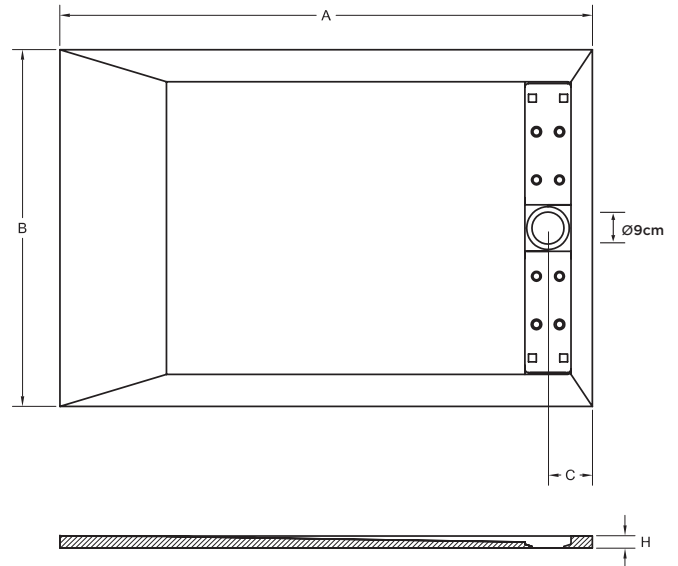

PIZARRA
A 900-1800 | B 760-900
Antideslizante Clase C

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
B (mm)	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		H	30	30	30	30	35	35	35	35	35

Las características técnicas podrán ser modificadas sin preaviso. Tolerancias dimensionales +/-5mm.

Colores estándar



Colores especiales



213 Colores RAL



Tapa



Borde Rim Opcional



Válvulas

VÁLVULA EXTRA PLANA DE SERIE



VÁLVULA ORIENTABLE OPCIONAL



Garantía 5 años.



Material Quarex.
Resina + cargas minerales.



Corte a medida.
Se puede cortar en obra.



Instalación: encastado (adaptado para PRM)
o sobreelevada.
Consultar manual de instalación.



Producto en Solid White.
Blanco Natural.



Revestimiento Alta resistencia
a los UV.



Revestimiento DUREZA SUPERIOR
(<0,01 mm, según UNE EN 14688;
máximo permitido 0,1 mm)



Revestimiento de excelente
resistencia a la hidrólisis.



Embalaje de cartón reforzado con estructura
de madera y esquinas protectoras.



Tratamiento antibacteriano
R<2 ISO 22196.