


45 kg/m²




PIZARRA
A 700-2100 | B 700-1100
Antideslizante Clase C

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	450	500	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	450	500	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1100	C	-	-	-	460	460	460	460	460	460	650	650	650	-	-	-
	H	-	-	-	25	25	25	30	30	30	30	30	30	-	-	-

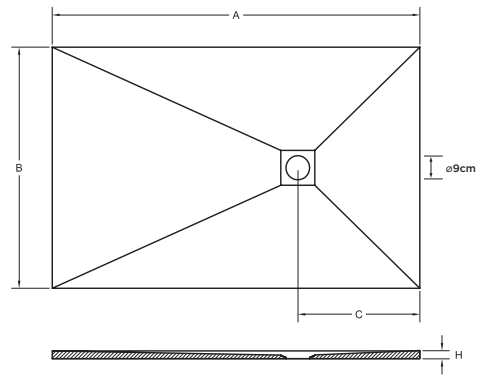

MADERA
A 700-2100 | B 700-1000
Antideslizante Clase B

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	455	455	455	455	455	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30



GRANITO
A 700-2100 | B 700-1000
Antideslizante Clase C

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30



COCODRILLO
A 700-2100 | B 700-900
Antideslizante Clase B

Las características técnicas podrán ser modificadas sin preaviso. Tolerancias dimensionales +/-5mm.

Colores estándar



Colores especiales



213 Colores RAL



Rejilla



Borde Rim Opcional



Válvulas

VÁLVULA EXTRA PLANA DE SERIE



VÁLVULA ORIENTABLE OPCIONAL



Garantía 5 años.



Material Quarex.
Resina + cargas minerales.



Corte a medida.
Se puede cortar en obra.



Instalación: encastro (adaptado para PRM) o sobrelevada.
Consultar manual de instalación.



Producto en Solid White.
Blanco Natural.



Revestimiento Alta resistencia a los UV.



Revestimiento DUREZA SUPERIOR (<0,01 mm, según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm)



Revestimiento de excelente resistencia a la hidrólisis.



Embalaje de cartón reforzado con estructura de madera y esquinas protectoras.



Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.