





Q-TEK
Solid Surface



5
YEARS
GUARANTEE



Revestimiento
con excelente resistencia
a la hidrólisis.



Revestimiento altamente
resistente a los rayos UV.



Revestimiento de
DUREZA SUPERIOR






Tratamiento antibacteriano
R<2 ISO 22196.




Consultar manual
de instalación.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

LISO
ø440 h870

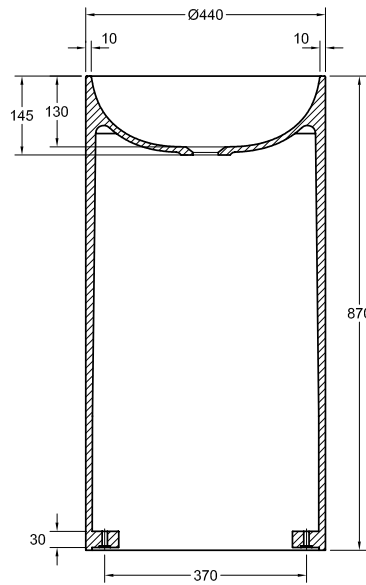

PARA INSTALACION A PARED

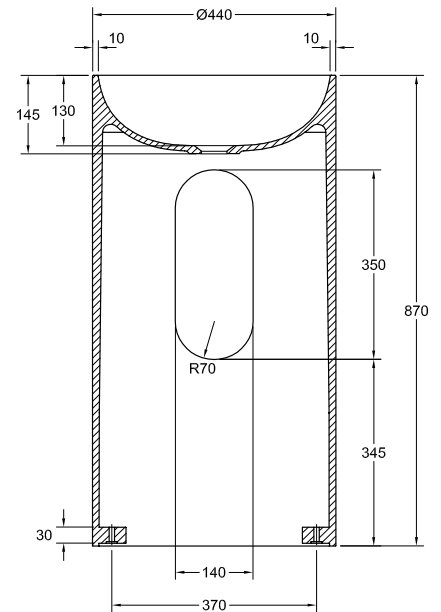

FORMA	TEXTURA	Kg	mm
EXENTO	LISO	33	ø440 h870
INSTALACIÓN MURAL	LISO	33	ø440 h870

OPCIONES DE COLOR



SUPER WHITE



BICOLOR



MONOCOLOR

COLORES ESTÁNDAR



SUPER WHITE



CREMA



GREY



GREGE



SILK GREY



FANGO



MACCHIATO



TERRA



ANTRACITE



BLACK

ACCESORIOS

VÁLVULA PODIUM CLIC-CLAC
CLAPET COLOR



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS