




LISO
ø400 h160



Resina + Cargas minerales + Revestimiento



5 YEARS GUARANTEE



Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.



Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.



Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).





Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.



Instalación: Consultar el manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

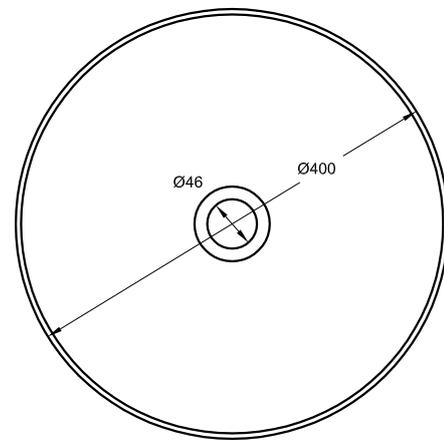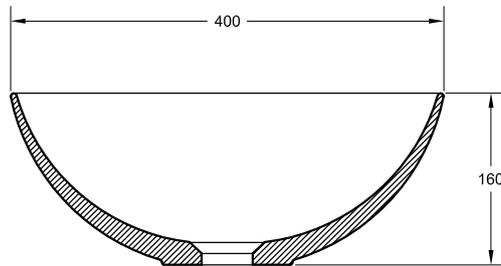

TEXTURA	Kg	mm
LISO	6	ø400 h160

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



213 RAL

NCS




1950 NCS

ACCESORIOS

Válvulas

VÁLVULA CLIC-CLAC UNIVERSAL CROMADA



Incluye tapa de latón Rebosadero opcional.

VÁLVULA CLIC-CLAC UNIVERSAL DE COLOR



Incluye tapa de latón de color

INCLUYE VÁLVULA CLIC CLAC/FIJA CROMADA

Sifones para encimeras y lavabos de apoyo

SIFÓN LATÓN CROMADO

Longitud 300 mm
Altura 5-120 mm



SIFÓN LATÓN NEGRO

Longitud 300 mm
Altura 5-120 mm

