

**PIZARRA | LISO**  
A 600-2000 | B 400-600



15 Kg / ML

Resina + Cargas minerales + Revestimiento.

5 YEARS GUARANTEE

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.


Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Se puede cortar en obra.

Instalación: Consultar manual de instalación.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

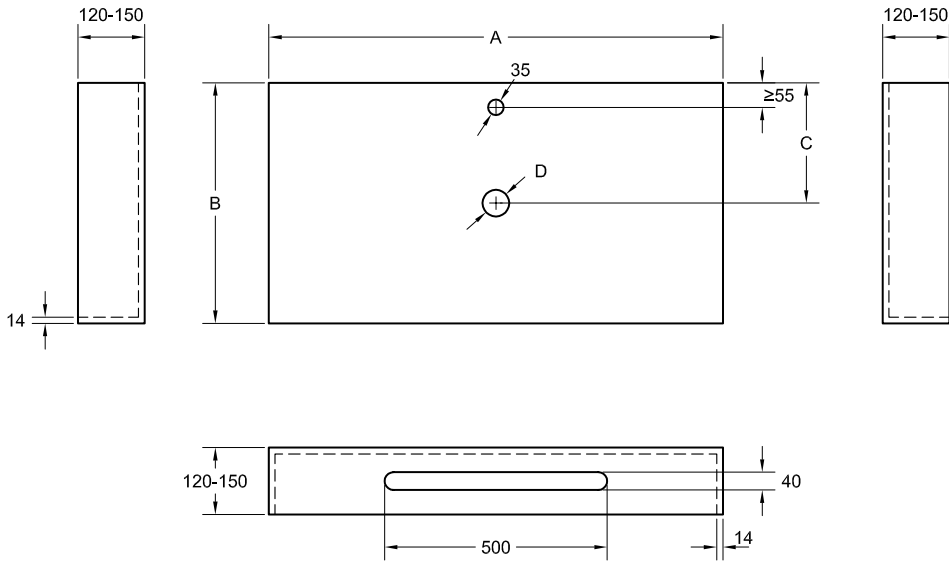


	Sin Grifería	Con Grifería
A	600-2000	600-2000
B	400-600	400-600
C	a definir por el cliente	
D	a definir por el cliente	

COLORES ESTÁNDAR



COPETE

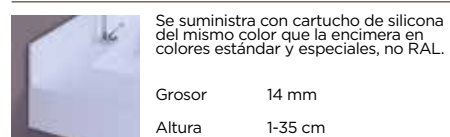

TOALLERO



AGUJEROS DE GRIFERÍA Y REBOSADERO BAJO PETICIÓN Y SIN COSTE ADICIONAL

ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA PARED INCLUIDOS

COLORES ESPECIALES



RAL



NCS

