



Q-TEK

Solid Surface

5 YEARS GUARANTEE

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.





Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Instalación: Consultar el manual de instalación.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

LISO
1500x760

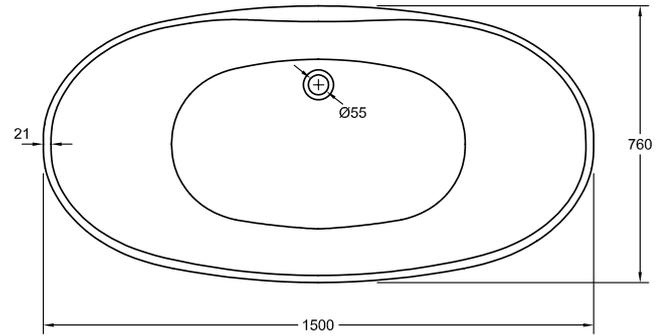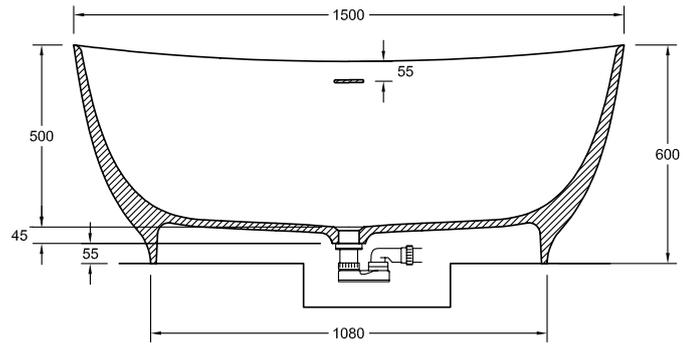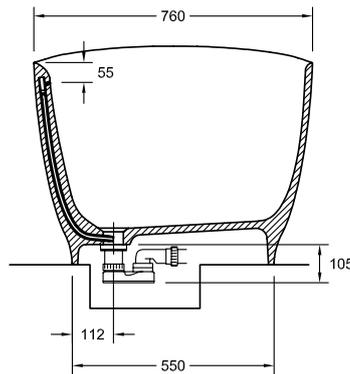

TEXTURA	Kg	L	mm
LISO	91,5	260	1500x760

OPCIONES DE COLOR



SUPER WHITE



BICOLOR



MONOCOLOR

COLORES ESTÁNDAR



ACCESORIOS

VÁLVULA CLIC-CLAC CON TAPA INTEGRADA EN TEXTURA Y COLOR



REBOSADERO INTEGRADO INCLUIDO