





PIZARRA | LISO




A 600-2000 | B 400-600



15 Kg / ML

<p>Resina + Cargas minerales + Revestimiento.</p>	<p>5 YEARS GUARANTEE</p>	<p>Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.</p>	<p>Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.</p>
<p>Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).</p>	<p>Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.</p>	<p>Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.</p>	<p>Instalación: Consultar el manual de instalación.</p>

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

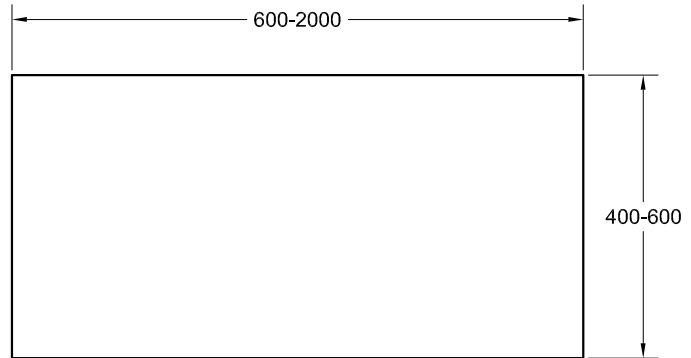

ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA PARED INCLUIDOS

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS

