






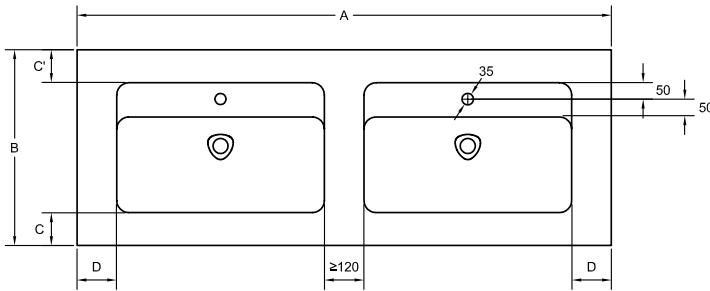

**LISO**  
A 730-2000 | B 490-600



\*Medidas de sifón Quare

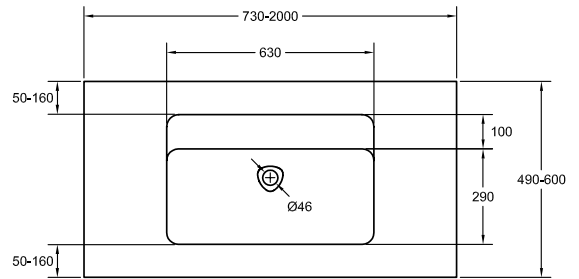

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.



Resina + Cargas minerales + Revestimiento.



Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.



Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.



Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).



Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.



Cortes especiales disponibles



Consultar manual de instalación.

	1 SENO		2 SENOS		1 SENO		2 SENOS	
	DE MUEBLE				DE PARED			
	Sin Grifería	Con Grifería	Sin Grifería	Con Grifería	Sin Grifería	Con Grifería	Sin Grifería	Con Grifería
A	730-2000	730-2000	1480-2000	1480-2000	770-2000	770-2000	1520-2000	1520-2000
B	490-600	490-600	490-600	490-600	490-600	490-600	490-600	490-600
C	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160
C'	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160	50-160
C+C'	100-210	100-210	100-210	100-210	100-210	100-210	100-210	100-210
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Kgs. / ML	DE MUEBLE	DE PARED
1 SENO	23	28
2 SENOS	31	35

### COLORES ESTÁNDAR



### COLORES ESPECIALES



### RAL



### NCS



### ACCESORIOS

CLIC-CLAC / FLJA + TAPA ORION



### SIFONES PARA ENCIMERAS Y LAVABOS DE APOYO

SIFÓN LATÓN CROMADO  
Longitud 300 mm  
Altura 5-120 mm



SIFÓN LATÓN NEGRO  
Longitud 300 mm  
Altura 5-120 mm




### REBOSADERO

SÓLO DISPONIBLE PARA VÁLVULAS CROMADAS  
Diámetro 25 y 30 mm



### COPETE



Se suministra con cartucho de silicona del mismo color que la encimera en colores estándar y especiales, no RAL.

Grosor 14 mm  
Altura 1-35 cm

### TOALLERO



AGUJEROS DE GRIFERÍA Y REBOSADERO BAJO PETICIÓN Y SIN COSTE ADICIONAL

ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA PARED INCLUIDOS