

47 kg/m<sup>2</sup>

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS WARRANTY

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).


Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.

Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

(\*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.

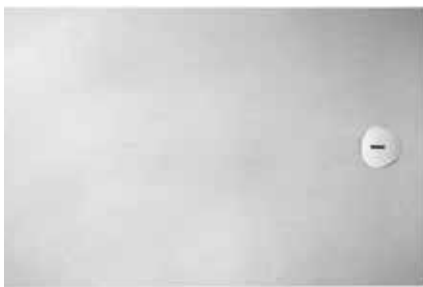

**STREET**  
A 900-1800 | B 700-1000



Clase C / PN24 / Clase 3

|      |    | A (mm) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |    | 900    | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 700  | C  | 160    | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  |
|      | H  | 30     | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 32   | 32   |
|      | X* | 0      | 100  | 200  | 300  | 200  | 300  | 200  | 300  | 200  | 300  |
|      | Y* | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 800  | C  | 160    | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  |
|      | H  | 30     | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 32   | 32   |
|      | X* | 0      | 100  | 200  | 300  | 200  | 300  | 200  | 300  | 200  | 300  |
|      | Y* | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 900  | C  | 160    | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  |
|      | H  | 30     | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 32   | 32   |
|      | X* | 0      | 100  | 200  | 300  | 200  | 300  | 200  | 300  | 200  | 300  |
|      | Y* | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 1000 | C  | 160    | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  |
|      | H  | 30     | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 32   | 32   |
|      | X* | 0      | 100  | 200  | 300  | 200  | 300  | 200  | 300  | 200  | 300  |
|      | Y* | 150    | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |

### COLORES ESTÁNDAR



### COLORES ESPECIALES



### RAL



### NCS



### VÁLVULAS

#### VÁLVULA ORIENTABLE



#### VÁLVULA EXTRA-PLANA



### TAPA

TAPA DE RESINA  
TEXTURA LISO DE COLOR

