

Resina + Cargas minerales + Revestimiento

5 YEARS GUARANTEE

Revestimiento Antideslizante. DIN 51097.

Revestimiento con excelente resistencia a la hidrólisis.

Revestimiento altamente resistente a los rayos UV.

Revestimiento de DUREZA SUPERIOR (0,01 mm según UNE EN 14688; máximo permitido 0,1 mm).

Tratamiento antibacteriano R<2 ISO 22196.


Cortes especiales disponibles. Se puede cortar en obra.

Instalación encastrada, sobre-elevada o sobre pies Quare. Consultar manual de instalación

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Tolerancias dimensionales +/-5 mm.

47 kg/m<sup>2</sup>

(\*) Corte máximo recomendado. Para otros cortes, consultar.

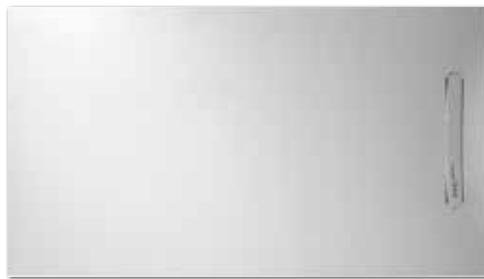

**LISO**  
A 900-1800 | B 700-1000



Clase C / PN24 / Clase 3

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

COLORES ESTÁNDAR



COLORES ESPECIALES



RAL



NCS



VÁLVULA

VÁLVULA SLIM +



Caudal 27 l/mn  
Altura 56 mm

REJILLAS

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE DE COLOR

REJILLA PVD

