Delta

QUARE

www.quaredesign.com

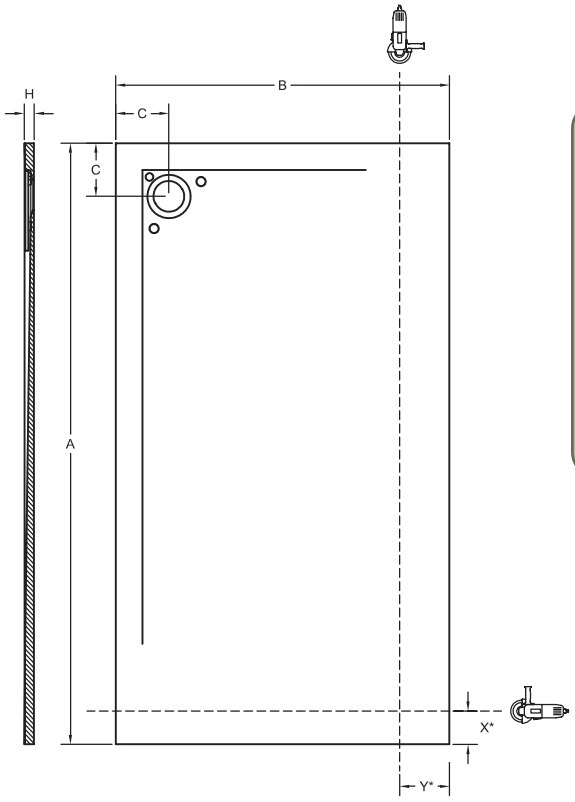

Résine + Charges minérales + Revêtement

5 YEARS GUARANTEE

Revêtement antidérapant. DIN 51097.

Revêtement présentant une excellente résistance à l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de DURETE SUPERIEURE (<0,01 mm selon UNE EN 14688); maximum autorisé 0,1 mm).

Traitement antibactérien R<2 ISO 22196.

Découpes spéciales disponibles Découpe possible sur chantier.

Installation encastrée, surélevée ou sur plots Quare. Consulter le manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.

47 kg/m²

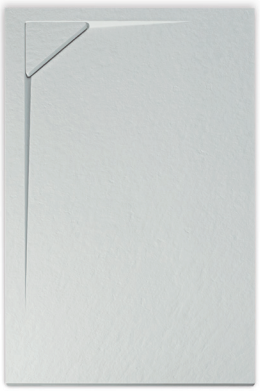

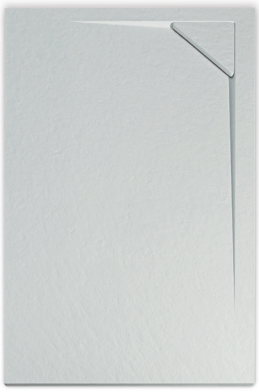

(*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.

B (mm)		A (mm)									
		900	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**	**1600**	**1700**	**1800**
800	**C**	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	**C**	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	**C**	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

PIZARRA

A 900 - 1800 | B 800-1000

Classe C / PN24 / Classe 3

COULEURS STANDARDS

PURE WHITE, CREMA, GREY, GREGE, SILK GREY, FANGO

MACCHIATO, TERRA, GRAFITE, ANTRACITE, BLACK, NATURAL WHITE

BONDES

BONDE ORIENTABLE

Débit 24 l/mn H. 37 l/mn V.

Hauteur 60 mm

BONDE EXTRA-PLATE

Débit 35 l/mn

Hauteur 60 mm

COULEURS SPÉCIALES

GOLD, FOSSIL, TERRACOTTA

RAL

213 RAL

NCS

1950 NCS

CACHE-BONDE DELTA

CACHE -BONDE EN RÉSINE, TEXTURE PIZARRA COLORÉE