

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 ANNI DI GARANZIA

Rivestimento antiscivolo. DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.


Découpages spéciales disponibles. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

45 kg/m²

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.

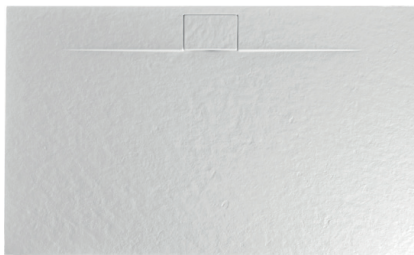

PIZARRA

A 900- 1800 | B 700-1000



Classe C / PN24 / Classe 3

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
900	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	50	100	150	50	100	50	100	50	100
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS




PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



PILETTA EXTRA FLAT



COPRIPILETTA RADIANCE LATERAL

COPRIPILETTA IN RESINA, FINITURA PIZARRA COLORATA

