









LISO
1700x700

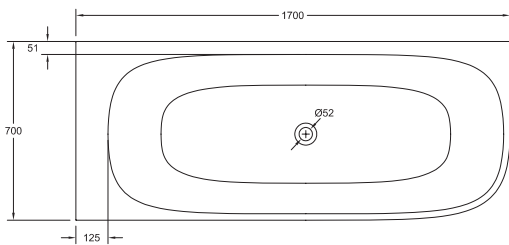

ANGOLO SINISTRO

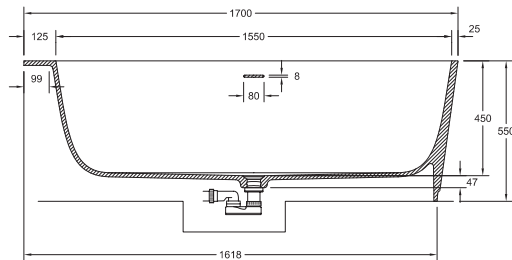

ANGOLO DESTRO

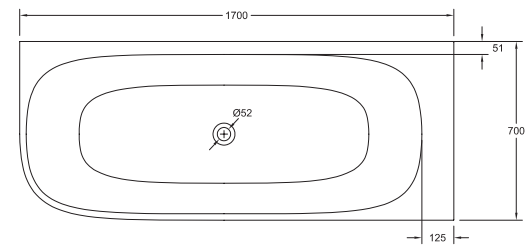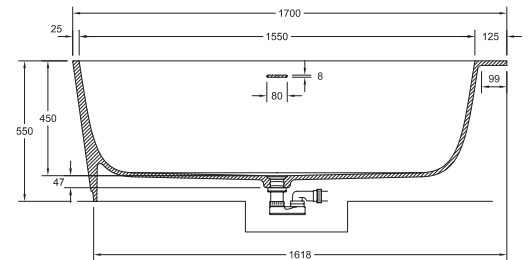


OPZIONI DI COLORI



SUPER WHITE



BICOLORE



MONOCOLORE

COLORI STANDARD



ACCESSORI

PILETTA CLIC-CLACK CON COPRIPILETTA
INTEGRATA IN FINITURA E A COLORI INCLUSE



TROPPOPIENO INTEGRATO INCLUSO

Superficie solida

5 YEARS GUARANTEE

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Revêtement de DURETE SUPERIEURE.

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Facilità: Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

FINITURA	Kg	L	mm
LISO	87	240	1700x700